

Manual de
**UNIFORMES
INSTITUCIONALES**

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTENIDO

1.0	Uniforme Secretarías	Pág. 03
1.1	Chaqueta institucional	Pág. 04
1.1.1	Chaqueta institucional	Pág. 12
1.1.2	Chaqueta institucional	Pág. 18
1.2	Camiseta tipo polo	Pág. 24
1.2.1	Camiseta tipo polo	Pág. 30
1.3	Camisa	Pág. 36
1.4	Gorra	Pág. 42
1.5	Chalecos	Pág. 46
1.6	Chalecos línea 1 2 3	Pág. 52
1.7	Chalecos Isvimed	Pág. 58
1.8	Variaciones de color	Pág. 64

2.0	Uniforme espacio público y seguridad	Pág. 81
2.1	Chaqueta	Pág. 82
2.2	Camiseta tipo polo	Pág. 88
2.3	Pantalón cargo	Pág. 94
2.4	Chaqueta seguridad	Pág. 100

3.0	Uniforme salud APH	Pág. 109
3.1	Chaqueta paramédicos	Pág. 110
3.2	Camisa paramédicos	Pág. 116
3.3	Pantalón paramédicos	Pág. 122
3.4	Camibuso parámetros	Pág. 128

4.0	Uniforme salud antilfluidos	Pág. 135
4.1	Pantalón antilfluidos	Pág. 136
4.2	Camiseta antilfluido mujer	Pág. 142
4.3	Camiseta antilfluido hombre	Pág. 148
4.4	Chaqueta médico	Pág. 154

5.0	Uniforme infraestructura y jardinería	Pág. 161
5.1	Chaqueta profesionales	Pág. 162
5.2	Camisa obra	Pág. 168
5.3	Pantalón obra	Pág. 174
5.4	Camibuso jardineros cerros	Pág. 180
5.5	Pantalón jardineros cerros	Pág. 186
5.6	Camisa jardineros obra	Pág. 192
5.7	Pantalón jardineros obra	Pág. 198
5.8	Pava jardineros obra y cerros	Pág. 204
5.9	Camisa jardín botánico	Pág. 208
5.9.1	Pantalón jardín botánico	Pág. 214
5.9.2	Pava jardín botánico	Pág. 220



**ME
DE
LLÍN**

1. UNIFORME SECRETARÍAS

Se propone el azul como color principal para todas las secretarías, buscando que la ciudad asocie a los funcionarios con la confianza, inteligencia y armonía.

Nota: la tipografía a utilizar para nombres de secretarías y dependencias será siempre Helvetica Neue bold.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

1.1 CHAQUETA INSTITUCIONAL



C: 100
M: 0
Y: 0
K: 0
#00aef

Pantone 306 C



**TEXTILES CON TECNOLOGÍA
PARA PROTEGER DE LA
LLUVIA Y EL SOL.**



**100 %
DE IMPERMEABILIDAD**



**+ PROTECCIÓN
SOLAR**

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Capota en interior del cuello.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Cinta reflectiva para visibilidad en la noche.
- Bolsillo exterior para documentos.
- Bolsillo exterior con cremallera escondida.
- Bolsillo de parche exterior.
- Nombre de secretaría bordado.
- Mangas removibles.

ESPALDA

- Escudo de armas bordado en blanco.

**ME
DE
LLÍN**



1.1 CHAQUETA INSTITUCIONAL

CARACTERÍSTICAS

INTERIOR

- Porta bolígrafo.
- Bolsillo al interior grande para guardar documentos o tableta.
- Bolsillo al interior para guardar celular.
- Bolsillo interior de velcro para guardar dinero.

CONVERTIDA A CHALECO

- Bolsillo escondido con cremallera para guardar las mangas.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 30/04/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: chaqueta manga quitable

TELA: Orion

TELA COMPLEMENTO: si

COLORES: azul turquesa 174433

DESCRIPCIÓN:

Chaqueta manga quitable ranglan.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado (costado interno).
3. 1 banderilla (costado externo).
4. 1 cierre nylon.
5. 2 cierres separables.
6. 1 cierre NV8 x 75 cm.
7. 3 cierres NR6 x 20 cms.
8. 1 mtr cinta reflectiva RCE3-002.
9. 1 jaladera de cierre.
10. 35 cms de velcro.
11. 35 cms de elástico x 2 cms.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA		HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN		UBICACIÓN DE MARQUILLAS																																																
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas		Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:		Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.																																															
Vaporización:	Hilo	75	Cosér pespunte con: A Y D SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP																																																			
	Hilo	120	Cosér cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP																																																			
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: D SEGÚN GRÁFICO 8 PPP		Nombre del proveedor responsable. Talla.		Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.																																															
ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA		GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70		ORDEN DE PRODUCCIÓN																																																
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>GÉNERO</th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> <th>2XL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hombre</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL	Hombre			1				1																									TOTAL			1				1
GÉNERO	XS	S	M	L			XL	2XL	TOTAL																																													
Hombre			1						1																																													
TOTAL			1				1																																															
Filete sencillo (NO)																																																						
Especiales (SI)																																																						
Cuales: presilladora																																																						
Tipo de ajuste: Liviano- semi																																																						
Filete con seguridad (SI)																																																						
AYUDAS TÉCNICAS		TIPOS DE COSTURA																																																				
Pies: 1/16-1/4	A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N [diagrama] Filete 0.7 3/16																																																			
Folders: NO	B ----- Una aguja Recubridora	G [diagrama] Decorativa 1/8	P [diagrama] Filete punt seguridad																																																			
Plantillas: NO	C ----- Agujas 1/8	H [diagrama] Decorativa 1/4	Q [diagrama] Filete Refuerzo																																																			
INSTRUCCIONES DE COSTURA		D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombigo 1/4	R ----- Cadeneta doble																																																		
Costuras abiertas: NO	E [diagrama] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [diagrama] Ruche																																																			
Costuras cerradas: SI		M [diagrama] Filete 0.4 5/32	U [diagrama] Presilla																																																			
Costuras con pespunte: SI																																																						
PROCESOS Y ACABADOS		OBSERVACIONES GENERALES																																																				
Pulir, revisar, doblar, empacar y separar por genero y talla.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puños con elástico embonado de 2cms. 2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo. 3. Presillas en las puntas de las tapas a tono. 4. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X. 5. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina. 6. Elaborar una contramuestra. 7. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. 																																																					
		INFORMACIÓN DE TELA																																																				
	TELA	COLOR	ANCHO																																																			
	ORION	AZUL																																																				
	SUDAFRICA	AZUL																																																				
				ENTREGO																																																		
				30/04/2020																																																		
				FECHA DE ENTREGA																																																		
				02/05/2020																																																		

1.1.1 CHAQUETA INSTITUCIONAL



C: 33
M: 90
Y: 0
K: 0
#ae3e97

Pantone 7647 C

ME
DE
LLÍN

► VARIACIÓN DE COLOR

Chaqueta estampada completamente, desarrollo de color en sublimación.

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Capota en interior del cuello.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Cinta reflectiva para visibilidad en la noche.
- Bolsillo exterior para documentos.
- Bolsillo exterior con cremallera escondida.
- Bolsillo de parche exterior.
- Nombre de secretaría bordado.
- Mangas removibles.

ESPALDA

- Escudo de armas bordado en blanco.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 16/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: chaqueta manga quitable

TELA: Orion de Lafayette

TELA COMPLEMENTO: T 180 Gris 174405

COLORES: blanco

DESCRIPCIÓN:

Chaqueta manga quitable ranglan.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado (costado interno).
3. 1 banderilla (costado externo).
4. 1 cierre nylon.
5. 2 cierres separables.
6. 1 cierre NV8 x 75 cms.
7. 3 cierres NR6 x 20 cms.
8. 1 mtr cinta reflectiva RCE3-002.
9. 1 jaladera de cierre.
10. 35 cms de velcro.
11. 35 cms de elástico x 4 cms.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.

1.1.2 CHAQUETA INSTITUCIONAL



► VARIACIÓN DE COLOR

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Capota en interior del cuello.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Cinta reflectiva para visibilidad en la noche.
- Bolsillo exterior para documentos.
- Bolsillo exterior con cremallera escondida.
- Bolsillo de parche exterior.
- Nombre de secretaría bordado.
- Mangas removibles.

ESPALDA

- Escudo de armas bordado en blanco.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 16/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: chaqueta manga quitable

TELA: Orion de Lafayette

TELA COMPLEMENTO: T 180 Gris 174405

COLORES: amarillo 140706

DESCRIPCIÓN:

chaqueta manga quitable ranglan.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado (costado interno).
3. 1 banderilla (costado externo).
4. 1 cierre nylon.
5. 2 cierres separables.
6. 1 cierre NV8 x 75 cms.
7. 3 cierres NR6 x 20 cms.
8. 1 mtr cinta reflectiva RCE3-002.
9. 1 jaladera de cierre.
10. 35 cms de velcro.
11. 35 cms de elástico x 2 cms.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN	UBICACIÓN DE MARQUILLAS
--------------------------	-------	--	-----------------------------	-------------------------

Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas	Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando: Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
	Hilo	75	Coser pespunte con: A Y D SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP	
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP	
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: D SEGÚN GRÁFICO 8 PPP	

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70	Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.
-----------------------------	--------------	----	---	---	---

Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO		
Filete sencillo (NO)					
Especiales (SI)					
Cuales: presilladora					
Tipo de ajuste: Liviano- semi					
Filete con seguridad (SI)					

AYUDAS TÉCNICAS

Pies: 1/16-1/4
Folders: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir, revisar, doblar, empacar y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ===== Recubridora 3 agujas	N [Diagrama] Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G [Diagrama] Decorativa 1/8	P [Diagrama] Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H [Diagrama] Decorativa 1/4	Q [Diagrama] Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombigo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E [Diagrama] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [Diagrama] Ruche
	M [Diagrama] Filete 0.4 5/32	U [Diagrama] Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Puños con elástico embonado de 2cms.
2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.
4. Contraste en la almilla delantera y almilla espalda.
5. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.
6. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina.
7. Elaborar una contramuestra.
8. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

1.2 CAMISETA TIPO POLO



TEXTILES CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y HUMEDAD.



+ TRANSPIRABILIDAD



+ PROTECCIÓN SOLAR

Opción blanca para usar como complemento de la chaqueta institucional.

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Escudo de armas sublimado.
- Nombre de la secretaría sublimado en azul.

ESPALDA

- Escudo de armas sublimado en azul.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: polo

TELA 1: Pólux de Lafayette

TELA 2: entretela

COLOR 1: blanco

COLOR 2: blanco

DESCRIPCIÓN:

Camiseta tipo polo sublimada.

- Escudo y nombres sublimados.
- Botones en contraste azul turquesa.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 etiqueta.
2. 1 banderilla.
3. Instrucción de lavado.
4. 3 botones.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE SUBLIMACIÓN:

1. Escudo de armas espalda parte superior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.
2. Escudo de armas delantero lado izquierdo, punto corazón: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
3. Nombre de secretaría delantero lado derecho: 9 cms de ancho X 2.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA HILOS INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN UBICACIÓN DE MARQUILLAS

Plancha:
Vaporización:

TIPO	CALIBRE
Hilo	120
Nylon-hilo	120
Nylon-hilo	120

Tipo de puntadas
Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 12 PPP
Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 12 PPP
Ruedos con: C SEGÚN GRÁFICO 12 PPP

Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA

Recubridora (SI) Plana (SI)
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)
Cuales: ojadora y botonadora
Tipo de ajuste: Liviano- semi
Filete con seguridad (SI)









GROZ-BECKERT 70 AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Piezas fusionadas: NO	Cuáles: NO
-----------------------	------------

AYUDAS TÉCNICAS

Pies: 1/16-1/4
Folders: NO
Plantillas: NO

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N  Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G  Decorativa 1/8	P  Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H  Decorativa 1/4	Q  Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombigo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E  Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T  Ruche
	M  Filete 0.4 5/32	U ----- Presilla

INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

OBSERVACIONES GENERALES

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.
3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Cuellos asentados a ¼ .
5. Puños y hombros asentados a 1/16.
6. Perilla asentada a 1/16.
7. Ruedo de 2 cms con cajas en los costados.
8. Perillas de hombre de 14 cms de largo y 3 cms de ancho.
9. Perillas de dama de 14 cms de largo y 2.5 cms de ancho.

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir y separar por genero y talla.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				
Dama							
TOTAL							

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

1.2.1 CAMISETA TIPO POLO



TEXTILES CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y HUMEDAD.



+ TRANSPIRABILIDAD



+ PROTECCIÓN SOLAR

Opción con colores institucionales para usar en ocasiones donde no es necesaria la chaqueta.

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Escudo de armas sublimado.
- Nombre de la secretaria sublimado.

ESPALDA

- Escudo de armas sublimado.

ME
DE
LLÍN

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: polo

TELA 1: Pólux de Lafayette

TELA 2: entretela

COLOR 1: blanco

COLOR 2: blanco

DESCRIPCIÓN:

Camiseta tipo polo 100 % Sublimada.

- Escudo y nombres sublimados.
- Botones tono a tono azul turquesa.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 etiqueta.
2. 1 banderilla.
3. 1 marquilla Instrucción de lavado.
4. 3 botones.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE SUBLIMACIÓN:

1. Escudo de armas espalda parte superior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.
2. Escudo de armas delantero lado izquierdo, punto corazón: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
3. Nombre de secretaría en manga derecha: 9 cms de ancho X 2.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA		HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN		UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
--------------------------	--	-------	--	-----------------------------	--	-------------------------	--

Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas		Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando: Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.		
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 12 PPP				
Vaporización:	Nylon-hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 12 PPP				
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: C SEGÚN GRÁFICO 12 PPP		Nombre del proveedor responsable. Talla.		

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA		GROZ-BECKERT 70		AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70	
-----------------------------	--	-----------------	--	---	--

Recubridora (SI) Plana (SI)	Piezas fusionadas: NO		Cuáles: NO		Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.				
Filete sencillo (NO)									
Especiales (SI)									
Cuales: ojaladora y botonadora									
Tipo de ajuste: Liviano- semi									

TIPOS DE COSTURA						ORDEN DE PRODUCCIÓN	
------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G Decorativa 1/8	P Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H Decorativa 1/4	Q Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombigo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T Ruche
	M Filete 0.4 5/32	U Presilla

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				
Dama							
TOTAL							

AYUDAS TÉCNICAS

Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir y separar por genero y talla.

OBSERVACIONES GENERALES

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.
3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Cuellos asentados a ¼ .
5. Puños y hombros asentados a 1/16.
6. Perilla asentada a 1/16.
7. Ruedo de 2 cms con cajas en los costados.
8. Perillas de hombre de 14 cms de largo y 3 cms de ancho.
9. Perillas de dama de 14 cms de largo y 2.5 cms de ancho.

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA



1.3 CAMISA



**TEXTILES CON PROTECCIÓN
CONTRA RAYOS UV Y HUMEDAD.**



+ TRANSPIRABILIDAD



**+ PROTECCIÓN
SOLAR**

CARACTERÍSTICAS

- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Nombre de la secretaria bordado.
- Con charretera en el interior para recoger la manga.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: camisa

TELA 1: Dexter de Lafayette

TELA 2: Dexter de Lafayette

COLOR 1: azul

COLOR 2: blanco

DESCRIPCIÓN:

Camisa manga larga

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 etiqueta.
2. 1 banderilla.
3. 1 marquilla instrucción de lavado.
4. 11 botones.
5. 1 almilla de cartón.
6. 1 cubre cuello.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADO:

1. Escudo de armas delantero lado izquierdo, punto corazón: 9 cms de ancho X 5.5 de alto.
2. Nombre de secretaría delantero lado derecho: 9 cms de ancho X 2.5 de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA

Plancha:
Vaporización:

HILOS	
TIPO	CALIBRE
Hilo	120
Nylon-hilo	120
Nylon-hilo	120

INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Tipo de puntadas
Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 12 PPP
Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 12 PPP
Ruedos con: A SEGÚN GRÁFICO 12 PPP

UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Ubicación de marquilla principal en el centro del cuello bajo la banda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA

Recubridora (SI) Plana (SI)
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)
Cuales: ojaladora y botonadora
Tipo de ajuste: Liviano- semi
Filete con seguridad (SI)

GROZ-BECKERT	70
--------------	----

AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO

AYUDAS TÉCNICAS

Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA		
A - - - - - Una aguja en plana	F - - - - - Recubridora 3 agujas	N [img] Filete 0.7 3/16
B - - - - - Una aguja Recubridora	G [img] Decorativa 1/8	P [img] Filete punt seguridad
C - - - - - Agujas 1/8	H [img] Decorativa 1/4	Q [img] Filete Refuerzo
D - - - - - Agujas 1/4	J - - - - - Ombigo 1/4	R - - - - - Cadeneta doble
E [img] Filete sonrisa	K - - - - - Cadeneta	T [img] Ruche
	M [img] Filete 0.4 5/32	U [img] Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.
3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Cuellos asentados a ¼ .
5. Puños y hombros asentados a 1/16.
6. Perilla asentada a 1/4.
7. Contorno de manga asentado a 1/4.

ORDEN DE PRODUCCIÓN							
GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				
Dama							
TOTAL							

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

1.4 GORRA



CARACTERÍSTICAS

- Escudo de armas bordado en blanco.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA:	21/07/2020
REFERENCIA:	gorra institucional
TIPO DE PRENDA:	gorra
TELA:	Impermeable + Protección UV - Orion de Lafayette
TELA COMPLEMENTO:	no
COLORES:	174433 azul

DESCRIPCIÓN:

Gorra 6 cascos sin refuerzo

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucion de lavado.
2. 1 bolsa.
3. 1 etiqueta.
4. 1 hebilla pasador para ajustar en posterior.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADO:

1. Escudo bordado en blanco: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el centro de los dos cascos frontales.

1.5 CHALECOS



TECNOLOGÍA QUE PERMITE COMODIDAD Y MAYOR DURABILIDAD DEL TEXTIL.



DESEMPEÑO

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Nombre de secretaria bordado en blanco.

ESPALDA

- Nombre de secretaria bordado en blanco.
- Escudo de armas bordado en blanco.

**ME
DE
LLÍN**

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 16/06/2020

REFERENCIA: chaleco secretarías

TIPO DE PRENDA: chaleco

TELA: Impermeable + Protección UV - Orion de Lafayette

TELA COMPLEMENTO: Orion gris 174405

COLORES: azul turquesa Ref. de proveedor: 174433

DESCRIPCIÓN:

Chaleco impermeable con bolsillos

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado (costado interno).
3. 1 cierre nylon.
4. 1 cierre NV8 x 75 cm.
5. 3 cierres NR6 x 20 cms.
6. 1 jaladera de cierre.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADO:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.
4. Nombre de la secretaría en espalda: 22 cms de ancho y alto proporcional.

ESPECIFICACIONES PLANCHA

Plancha:
Vaporización:

HILOS

TIPO	CALIBRE
Hilo	75
Hilo	120
Nylon-hilo	120

INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN

Tipo de puntadas
Coser pespunte con: A Y D SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP
Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP
Ruedos con: D SEGÚN GRÁFICO 8 PPP

UBICACIÓN DE MARQUILLAS

Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA

Recubridora (SI) Plana (SI)
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)
Cuales: presilladora
Tipo de ajuste: Liviano- semi
Filete con seguridad (SI)

GROZ-BECKERT 70

AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Piezas fusionadas: NO	Cuáles: NO
-----------------------	------------

AYUDAS TÉCNICAS

Pies: 1/16-1/4
Folders: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir, revisar, doblar, empaclar y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A - - - - - Una aguja en plana	F - - - - - Recubridora 3 agujas	N [Diagram] Filete 0.7 3/16
B - - - - - Una aguja Recubridora	G [Diagram] Decorativa 1/8	P [Diagram] Filete punt seguridad
C - - - - - Agujas 1/8	H [Diagram] Decorativa 1/4	Q [Diagram] Filete Refuerzo
D - - - - - Agujas 1/4	J - - - - - Ombigo 1/4	R - - - - - Cadeneta doble
E [Diagram] Filete sonrisa	K - - - - - Cadeneta	T [Diagram] Ruche
	M [Diagram] Filete 0.4 5/32	U [Diagram] Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
2. Tapa y ribetes en contraste.
3. Presillas en las puntas de las tapas
4. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.
5. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina.
6. Elaborar una contra muestra.
7. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				
TOTAL							

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

1.6 CHALECOS LÍNEA 1 2 3



TECNOLOGÍA QUE PERMITE COMODIDAD Y MAYOR DURABILIDAD DEL TEXTIL.



DESEMPEÑO

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Interior de cuello en color de contraste amarillo.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Nombre de dependencia bordado en azul pantone 7710.
- Bolsillo de parche con velcro.
- Bolsillo exterior para documentos con cremallera interior.
- Bolsillo de un ribete.
- Cremallera separable tono a tono.

ESPALDA

- Nombre de dependencia bordado en azul pantone 7710.
- Escudo de armas bordado en hilo.

**ME
DE
LLÍN**

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 16/06/2020

REFERENCIA: chaleco línea 123

TIPO DE PRENDA: chaleco

TELA: Impermeable + Protección UV - Orion de Lafayette

TELA COMPLEMENTO: Orion amarillo

COLORES: gris 174405 y amarillo 140760

DESCRIPCIÓN:

Chaleco impermeable con bolsillos

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado.
3. 1 cierre nylon a tono.
4. 1 cierre NV8 x 75 cm.
5. 3 cierres NR6 x 20 cms.
6. Velcro a tono.

NOTA:


Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADO:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de dependencia en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.
4. Nombre de la dependencia en espalda: 22 cms de ancho y alto proporcional.

1.7 CHALECOS ISVIMED

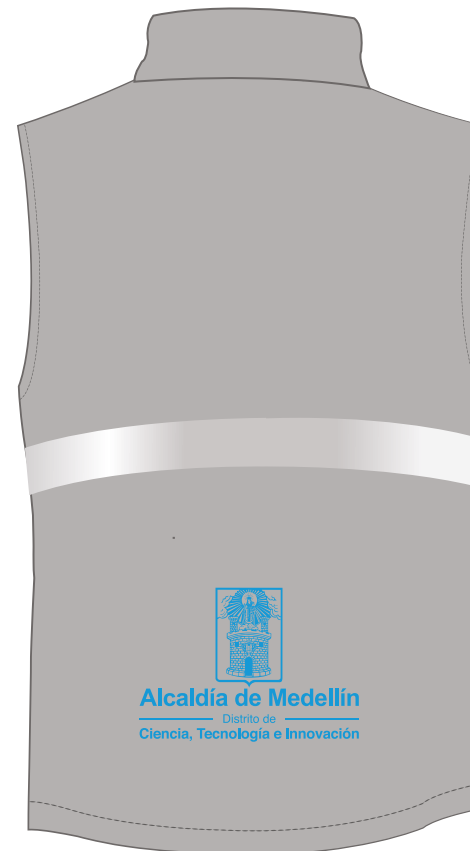

TECNOLOGÍA QUE PERMITE COMODIDAD Y MAYOR DURABILIDAD DEL TEXTIL.



DESEMPEÑO

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Interior de cuello en color de contraste azul.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Nombre de dependencia bordado.
- Bolsillo de parche con velcro.
- Bolsillo exterior para documentos con cremallera interior.
- Bolsillo de un ribete.
- Cremallera separable tono a tono.
- Cinta reflectiva.

ESPALDA

- Escudo de armas bordado en hilo.
- Cinta reflectiva.

**ME
DE
LLÍN**

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 16/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: chaleco

TELA: Orion de Lafayette

TELA COMPLEMENTO: Orion azul 174433

COLORES: gris 174405

DESCRIPCIÓN:

Chaleco impermeable con bolsillos

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 instrucion de lavado (costado interno).
3. 1 banderilla (costado externo).
4. 1 cierre nylon.
5. 1 cierre NV8 x 75 cms.
6. 3 cierres NR6 x 20 cms.
7. 1 mt cinta reflectiva RCE3-002.
8. 1 jaladera de cierre.
9. 35 cms de velcro.
10. 35 cms de elastico x 2 cms.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADO:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de dependencia en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.

1.8 VARIACIONES DE COLOR



**ME
DE
LLÍN**

**ALTERNATIVA
DE COLOR 1**

Uniforme secretarías



Opción con tela base gris ecológica PET de plástico reciclado.



**ME
DE
LLÍN**

**ALTERNATIVA
DE COLOR 2**

Uniforme secretarías



Opción con tela base gris ecológica PET de plástico reciclado.



**ME
DE
LLÍN**

**ALTERNATIVA
DE COLOR 3**

Uniforme secretarías



Opción con tela base gris ecológica PET de plástico reciclado.



**ME
DE
LLÍN**

**ALTERNATIVA
DE COLOR 4**

Uniforme secretarías



Opción con tela base gris ecológica PET de plástico reciclado.

**ME
DE
LLÍN**

2. UNIFORME ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD

Incluye el mismo diseño de la chaqueta institucional en diferentes tonalidades de gris para diferenciar de funcionarios de otras secretarías, con azul como color de contraste.



2.1 CHAQUETA



**ME
DE
LLÍN**

C: 0
M: 0
Y: 10
K: 60
#666666

Pantone COOL GRAY 9 C

C: 40
M: 0
Y: 40
K: 0
#99D140

Pantone 375 C

C: 100
M: 80
Y: 20
K: 0
#09164F

Pantone 288 C

TEXTILES CON TECNOLOGÍA PARA PROTEGER DE LA LLUVIA Y EL SOL.



**100 %
DE IMPERMEABILIDAD**



**+ PROTECCIÓN
SOLAR**

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Capota en interior del cuello.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Cinta reflectiva para visibilidad en la noche.
- Bolsillo exterior para documentos.
- Bolsillo exterior con cremallera escondida.
- Bolsillo de parche exterior.
- Cinta o bolsillo para colgar un radio.
- Nombre de secretaría bordado.
- Número bordado.
- Cintas reflectivas adicionales en las mangas.
- Mangas removibles.

ESPALDA

- Escudo de armas bordado en blanco.
- Número del funcionario bordado.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 16/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: chaqueta manga quitable

TELA: Orion de Lafayette

TELA COMPLEMENTO: Universal azul 184537

COLORES: gris 174405

DESCRIPCIÓN:

Chaqueta manga quitable ranglan

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado (costado interno).
3. 1 banderilla (costado externo).
4. 1 cierre nylon.
5. 2 cierres separables.
6. 1 cierre NV8 x 75 cms.
7. 3 cierres NR6 x 20 cms.
8. 1 mt cinta reflectiva RCE3-002.
9. 1 jaladera de cierre.
10. 35 cms de velcro.
11. 35 cms de elástico x 2 cms.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.









ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN	UBICACIÓN DE MARQUILLAS			
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas	Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando: Nombre del proveedor responsable. Talla.			
	Hilo	75	Coser pespunte con: A Y D SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP			Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda. Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.	
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP				
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: D SEGÚN GRÁFICO 8 PPP				
ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70				
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO				
Filete sencillo (NO)							
Especiales (SI)							
Cuales: presilladora							
Tipo de ajuste: Liviano- semi							
Filete con seguridad (SI)							

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir, revisar, doblar, empacar y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N  Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G  Decorativa 1/8	P  Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H  Decorativa 1/4	Q  Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E  Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T  Ruche
	M  Filete 0.4 5/32	U ----- Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Puños con elástico embonado de 2cms.
2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.
4. Contraste en la almilla delantera y almilla espalda.
5. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.
6. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina.
7. Elaborar una contramuestra.
8. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

2.2 CAMISETA TIPO POLO



C: 100
M: 80
Y: 20
K: 30
#09164F

Pantone 288 C

ME
DE
LLÍN

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Escudo de armas sublimado.
- Nombre de la secretaría sublimado en azul.
- Medellín sublimado en gris.

ESPALDA

- Escudo de armas sublimado en azul.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: camiseta Espacio Público

TIPO DE PRENDA: polo

TELA 1: tacto algodón con protección UV - Pólux de Lafayette

TELA 2: entretela

COLOR 1: blanco

COLOR 2: blanco

DESCRIPCIÓN:

Camiseta tipo polo

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

Ajustar la numeración según corresponda.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla principal.
2. 1 marquilla instrucción de lavado.
3. 3 botones a tono.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE SUBLIMACIÓN:

1. Escudo de armas espalda parte superior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.
2. Escudo de armas delantero lado izquierdo, punto corazón: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
3. Espacio público delantero lado derecho: 9 cms de ancho X 2.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN	UBICACIÓN DE MARQUILLAS
--------------------------	-------	--	-----------------------------	-------------------------

Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 12 PPP
Vaporización:	Nylon-hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 12 PPP
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: C SEGÚN GRÁFICO 12 PPP

Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (SI) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO
Filete sencillo (NO)			
Especiales (SI)			
Cuales: ojaladora y botonadora			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N [Diagrama] Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G [Diagrama] Decorativa 1/8	P [Diagrama] Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H [Diagrama] Decorativa 1/4	Q [Diagrama] Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombiligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E [Diagrama] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [Diagrama] Ruche
	M [Diagrama] Filete 0.4 5/32	U [Diagrama] Presilla

AYUDAS TÉCNICAS	OBSERVACIONES GENERALES
-----------------	-------------------------

Pies: 1/16-1/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente. 2. Elaborar una contramuestra. 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. 4. Cuellos asentados a ¼ . 5. Puños y hombros asentados a 1/16. 6. Perilla asentada a 1/16. 7. Ruedo de 2 cms con cajas en los costados. 8. Perillas de hombre de 14 cms de largo y 3 cms de ancho. 9. Perillas de dama de 14 cms de largo y 2.5 cms de ancho.
Folderes: NO	
Plantillas: NO	
INSTRUCCIONES DE COSTURA	
Costuras abiertas: NO	
Costuras cerradas: SI	
Costuras con pespunte: SI	
PROCESOS Y ACABADOS	
Pulir y separar por genero y talla.	

ORDEN DE PRODUCCIÓN							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
Dama							
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA			
---------------------	--	--	--

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA



2.3 PANTALÓN CARGO



**TEXTILES QUE EVITEN
EL RASGADO.**



+ RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Bolsillo para poner el soporte de radio.
- Bolsillo grande de tapa.
- Escudo de armas bordado.
- Cintas reflectivas de alta visibilidad.

**ME
DE
LLÍN**

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía Espacio Público

TIPO DE PRENDA: pantalón operativo

TELA 1: Segal de Lafayette

TELA 2: no

COLOR 1: azul oscuro 193920

COLOR 2: no

DESCRIPCIÓN:

Pantalón operativo con refuerzo en la entrepierna y sin refuerzo en guata.

•Escudo bordado y botones tono a tono azul oscuro.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 banderilla.
3. 1 etiqueta.
4. 1 cierre cobre X 17 cms.
5. 1 botón 30 L.
6. 1.30 mts de cinta reflectiva RCE3-002.
7. 0.20 cms de velcro.
8. 1.1 mts de elástico redondo.
9. 2 terminales deportivas.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el bolsillo de la pierna derecha.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP
	Hilo	120	Ruedos con: A SEGÚN GRÁFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO
Filete sencillo (NO)			
Especiales (SI)			
Cuales: ojaladora			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/8
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA			
A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N ----- Filete 0.7 3/16	
B ----- Una aguja Recubridora	G ----- Decorativa 1/8	P ----- Filete punt seguridad	
C ----- Agujas 1/8	H ----- Decorativa 1/4	Q ----- Filete Refuerzo	
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombiligo 1/4	R ----- Cadeneta doble	
E ----- Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T ----- Ruche	
	M ----- Filete 0.4 5/32	U ----- Presilla	

OBSERVACIONES GENERALES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente. 2. Elaborar una contramuestra. 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. 4. Tiros pespuntados a 1/16 con dos agujas. 5. Tapas pespuntadas a dos agujas y presillas en las puntas. 6. Costados pespuntados a dos agujas. 7. Velcro fijado con figura en X. 8. Refuerzo en la entrepierna. 9. Sin guata y sin refuerzo en la rodilla. 10. Dos cintas reflectivas en la pierna derecha y una cinta reflectiva en la izquierda.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Ubicación de marquilla principal en el centro del forro posterior indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN							
GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Unisex			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA			
TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA


2.4 CHAQUETA SEGURIDAD



Pantone 306 C



Pantone CoolGray 9C



Pantone CoolGray 11C

**TEXTILES CON TECNOLOGÍA
PARA PROTEGER DE LA
LLUVIA Y EL SOL.**



**100 %
DE IMPERMEABILIDAD**



**+ PROTECCIÓN
SOLAR**

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Capota en interior del cuello.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Cinta reflectiva para visibilidad en la noche.
- Bolsillo exterior para documentos.
- Bolsillo exterior con cremallera escondida.
- Bolsillo de parche exterior.
- Nombre de secretaría bordado.
- Mangas removibles.

ESPALDA

- Escudo de armas bordado en blanco.



2.4 CHAQUETA SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

INTERIOR

- Porta bolígrafo.
- Bolsillo al interior grande para guardar documentos o tableta.
- Bolsillo al interior para guardar celular.
- Bolsillo interior de velcro para guardar dinero.

CONVERTIDA A CHALECO

- Bolsillo escondido con cremallera para guardar las mangas.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 30/04/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: chaqueta manga quitable

TELA 1: Orion de Lafayette blanca

TELA 2: Orion azul turquesa 174433

COLORES: sublimación gris al 80% - gris al 60 %

DESCRIPCIÓN:

Chaqueta totalmente sublimada

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado (costado interno).
3. 1 banderilla (costado externo).
4. 1 cierre nylon.
5. 2 cierres separables.
6. 1 cierre NV8 x 75 cm.
7. 3 cierres NR6 x 20 cms.
8. 1 mtr cinta reflectiva RCE3-002.
9. 1 jaladera de cierre.
10. 35 cms de velcro.
11. 35 cms de elástico x 2 cms.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN	UBICACIÓN DE MARQUILLAS			
--------------------------	-------	--	-----------------------------	-------------------------	--	--	--

Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	75	Coser pespunte con: A Y D SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: D SEGÚN GRÁFICO 8 PPP

Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO

Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)
Cuales: presilladora
Tipo de ajuste: Liviano- semi
Filete con seguridad (SI)

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir, revisar, doblar, empacar y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N [Diagrama] Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G [Diagrama] Decorativa 1/8	P [Diagrama] Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H [Diagrama] Decorativa 1/4	Q [Diagrama] Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E [Diagrama] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [Diagrama] Ruche
	M [Diagrama] Filete 0.4 5/32	U [Diagrama] Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Puños con elástico embonado de 2cms.
2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.
4. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.
5. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina.
6. Elaborar una contramuestra.
7. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO
ORION	BLANCA	
FORRO SUDAFRICA	GRIS	
		ENTREGO
		30/04/2020
		FECHA DE ENTREGA
		02/05/2020



3. UNIFORME SALUD APH

Color principal azul oscuro para que no se ensucie tan fácil por sus labores en exterior.

Detalles en color azul claro institucional.

Materiales con tecnología que protegan del contacto con fluidos y que permitan el paso de aire para no sentir calor.



+ RESISTENCIA



+ ANTIFLUIDO / REPELENCIA

ME DE LLÍN



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

3.1 CHAQUETA PARAMÉDICOS



TEXTILES CON TECNOLOGÍA PARA PROTEGER DE LA LLUVIA Y EL SOL.



100%
DE IMPERMEABILIDAD



+ PROTECCIÓN
SOLAR

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Nombre de secretaría bordado.
- Cremallera con pechera sobrepuesta.
- Mangas removibles para convertir en chaleco.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Bolsillo exterior con cremallera escondida.
- Tela reflectiva.
- Insignia 1 2 3 bordada.

ESPALDA

- Aplique en Tela reflectiva (APH).
- Escudo de armas bordado en blanco.

ME
DE
LLÍN

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 19/06/2020

REFERENCIA: chaqueta APH

TIPO DE PRENDA: chaqueta manga quitable.

TELA 1: impermeable con protección UV - Orión de Lafayette

TELA 2: T 180

COLOR 1: azul aguamarina 174928

COLOR 2: gris 174405

DESCRIPCIÓN:

Chaqueta manga redonda quitable

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado (costado interno).
3. 1 cierre nylon. (YKK 919)
4. 2 cierres separables de 77 cms (YKK 919).
5. 1 cierre NV8 x 75 cm (YKK 919).
6. 3 cierres NR6 x 20 cms (YKK 919).
7. 1 cierre NR6 x 30 cms (YKK 919).
8. 2 mt cinta reflectiva RCE3-002.
9. 1 jaladera de cierre.
10. 35 cms de velcro.
11. 35 cms de elástico x 2 cms.
12. 1 mt elástico de 4 cm para dobladillo.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

Revisar archivo de insignia bordada, colores y tamaño según referencia física.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho x 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Espalda superior, aplique en reflectivo APH de 20 cms de ancho x 8 cms de alto.
4. Espalda inferior, escudo de armas de 22 cms de ancho x 12.5cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	75	Coser pespunte con: A Y D SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: D SEGÚN GRÁFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO
Filete sencillo (NO)			
Especiales (SI)			
Cuales: presilladora			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir, revisar, doblar, empacar y separa por género y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ===== Recubridora 3 agujas	N [Diagrama] Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G [Diagrama] Decorativa 1/8	P [Diagrama] Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H [Diagrama] Decorativa 1/4	Q [Diagrama] Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E [Diagrama] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [Diagrama] Ruche
	M [Diagrama] Filete 0.4 5/32	U [Diagrama] Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Puños con elástico embonado de 2cms.
2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente y contorno del cuello.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.
4. Capucha guardable azul oscura con cordón a tono.
5. Manga redonda quitable y con corta viento.
6. Contraste en ribete bolsillo delantero cuello interno y porta lapicero interno.
7. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.
8. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina.
9. Elaborar una contramuestra.
10. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
11. Doblado con elastico de 4 cms.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS

Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA



3.2 CAMISA PARAMÉDICOS



**TEXTILES CON TECNOLOGÍA
QUE BLOQUEE EL PASO
DE LÍQUIDOS.**



+ ANTIFLUIDO / REPELENCIA

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Nombre de secretaría bordado.
- Cremallera con pechera sobrepuesta.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Con charretera en el interior para recoger la manga.
- Cinta reflectiva de alta visibilidad.
- Insignia 123 bordada en la manga.

ESPALDA

- Escudo de armas bordado en blanco.
- Sigla APH bordada en gris.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: camisa APH

TIPO DE PRENDA: camisa operativa

TELA 1: antilíquido - repelencia a líquidos T180 de Lafayette

TELA 2: T180 de Lafayette

COLOR 1: azul aguamarina - 184735

COLOR 2: gris 174405

DESCRIPCIÓN:

Camisa manga larga con cierre en tela antilíquido

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 etiqueta.
2. 1 marquilla instrucción de lavado.
3. 11 botones.
4. 2.5 mts de cinta reflectiva RCE3-002.
5. 1 cierre NV8 de 75 cms.
6. 0.1 cms de velcro.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

Revisar archivo de insignia bordada, colores y tamaño según referencia física.

MEDIDAS DE SUBLIMACIÓN:

1. Escudo de armas bolsillo lado izquierdo: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaria bolsillo lado derecho: 9 cms de ancho X 3.5 cms de alto.
3. Espalda parte superior, APH 20 cms de ancho X 8 cms de alto.
4. Espalda inferior, escudo de armas 22 cms de ancho X 11.5 cms de alto.
5. Medida insignia 123 según especificaciones de necesidad de APH.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A Y D SEGÚN GRÁFICO A 12 PPP
Vaporización:	Nylon-hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 12 PPP
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: C SEGÚN GRÁFICO 12 PPP

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (SI) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO
Filete sencillo (NO)			
Especiales (SI)			
Cuales: ojaladora y botonadora			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA		
A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N  Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G  Decorativa 1/8	P  Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H  Decorativa 1/4	Q  Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E  Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T  Ruche
	M  Filete 0.4 5/32	U  Presilla

OBSERVACIONES GENERALES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente. 2. Elaborar una contramuestra. 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. 4. Todos los asentados en dos agujas 5. Cuellos asentados a ¼ . 6. hombros asentados a ¼ . 7. Perilla asentada a 1/4. 8. Reflectivos pegados en dos agujas.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN							
GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
Dama							
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA			
TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

3.3 PANTALÓN PARAMÉDICOS



Revisar tapas de bolsillos separables para el radio.

ME
DE
LLÍN

TEXTILES QUE EVITEN
EL RASGADO.



+ RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Bolsillo con tapa separable para poner radio.
- Bolsillo grande de tapa.
- Escudo de armas bordado.
- Cintas reflectivas de alta visibilidad.
- Refuerzo en entrepierna y rodillas.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: pantalón APH

TIPO DE PRENDA: pantalón operativo

TELA 1: Segal de Lafayette

TELA 2: Bolsillos T180 de Lafayette

COLOR 1: gris 180000

COLOR 2: azul aguamarina 184735

DESCRIPCIÓN:

Pantalón operativo con refuerzo en la entrepierna y refuerzo con guata en rodilla

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 banderilla.
3. 1 etiqueta.
4. 1 cierre cobre X 17 cms.
5. 1 botón 30 L.
6. 1.30 mts de cinta reflectiva RCE3-002.
7. 0.20 cms de velcro.
8. 1.1 mts de elástico redondo.
9. 2 terminales deportivas.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

Revisar tapas de bolsillos separables para el radio.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el bolsillo de la pierna derecha.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP
	Hilo	120	Ruedos con: A SEGÚN GRÁFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO

- Filete sencillo (NO)
- Especiales (SI)
- Cuales: ojaladora
- Tipo de ajuste: Liviano- semi
- Filete con seguridad (SI)

- ### AYUDAS TÉCNICAS
- Pies: 1/16-1/8
 - Folderes: NO
 - Plantillas: NO

- ### INSTRUCCIONES DE COSTURA
- Costuras abiertas: NO
 - Costuras cerradas: SI
 - Costuras con pespunte: SI

- ### PROCESOS Y ACABADOS
- Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N [Image] Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G [Image] Decorativa 1/8	P [Image] Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H [Image] Decorativa 1/4	Q [Image] Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E [Image] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [Image] Ruche
	M [Image] Filete 0.4 5/32	U [Image] Presilla

- ### OBSERVACIONES GENERALES
1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente.
 2. Elaborar una contramuestra.
 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
 4. Tiros pespuntados a 1/16 con dos agujas.
 5. Tapas pespuntadas a dos agujas y presillas en las puntas.
 6. Costados pespuntados a dos agujas.
 7. Velcro fijado con figura en X.
 8. Refuerzo en la entrepierna.
 9. Con guata y refuerzo en la rodilla.
 10. Dos cintas reflectivas en la pierna derecha y una cinta reflectiva en la izquierda.
 11. Tapas de bolsillos laterales separables.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS

Ubicación de marquilla principal en el centro del forro posterior indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Unisex			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

3.4 CAMIBUSO PARAMÉDICOS



TEXTILES CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y HUMEDAD.



+ TRANSPIRABILIDAD



+ PROTECCIÓN SOLAR

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Nombre de dependencia bordado en naranja.
- Escudo de armas bordado en azul aguamarina.

ESPALDA

- Escudo de armas bordado.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: camibuso APH

TIPO DE PRENDA: camibuso cuello redondo

TELA 1: tacto algodón con protección UV Polux de Lafayette

TELA 2: no

COLOR 1: gris 154706

COLOR 2: no

DESCRIPCIÓN:

Camibuso cuello redondo manga larga

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla principal.
2. 1 marquilla instrucción de lavado.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas espalda parte superior: 22 cms de ancho X 12.5 de alto.
2. Escudo de armas delantero lado izquierdo, punto corazón: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
3. Nombre de dependencia lado derecho: 9 cms de ancho X 2.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 12 PPP
Vaporización:	Nylon-hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 12 PPP
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: C SEGÚN GRÁFICO 12 PPP

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO
Filete sencillo (NO)			
Especiales (SI)			
Cuales: ojaladora y botonadora			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N [Diagrama] Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G [Diagrama] Decorativa 1/8	P [Diagrama] Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H [Diagrama] Decorativa 1/4	Q [Diagrama] Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombiligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E [Diagrama] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [Diagrama] Ruche
	M [Diagrama] Filete 0.4 5/32	U ----- Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.
3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Cuellos asentados a ¼ .
5. Puños y hombros asentados a 1/16.
6. Perilla asentada a 1/16.
7. Ruedo de 2 cms con cajas en los costados.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
Dama							
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

**ME
DE
LLÍN**

4. UNIFORME SALUD ANTIFLUIDOS

Médicos y enfermeros

Color principal azul oscuro para que no se ensucie tan fácil por su manipulación fluidos. Detalles en color azul para asociar con la confianza y la seguridad.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

4.1 PANTALÓN ANTIFLUIDO



**TEXTILES CON TECNOLOGÍA
QUE BLOQUEE EL PASO
DE LÍQUIDOS.**



+ ANTIFLUIDO / REPELENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Pretina semiencauchada.
- Bolsillo amplio.
- Escudo de armas bordado.

**ME
DE
LLÍN**

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 19/06/2020

REFERENCIA: APH

TIPO DE PRENDA: pantalón enfermería

TELA 1: Universal

TELA 2: no

COLOR 1: azul 194053

COLOR 2: no

DESCRIPCIÓN:

Pantalón de enfermería

•Un bolsillo enresortado y con tira de amarre.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 banderilla.
3. 1 etiqueta.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el bolsillo de la pierna derecha.

ESPECIFICACIONES PLANCHA		HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN	UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas		Ubicación de marquilla principal en el centro del forro posterior indicando: Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda. Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.	
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP			
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP			
	Hilo	120	Ruedos con: A SEGÚN GRÁFICO 8 PPP		Nombre del proveedor responsable. Talla.	

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)	Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO		
Filete sencillo (NO)			
Especiales (SI)			
Cuales: ojaladora			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/8
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA			
A -----	Una aguja en plana	F -----	Recubridora 3 agujas
B -----	Una aguja Recubridora	G -----	Decorativa 1/8
C -----	Agujas 1/8	H -----	Decorativa 1/4
D -----	Agujas 1/4	J -----	Ombigo 1/4
E -----	Filete sonrisa	K -----	Cadeneta
		M -----	Filete 0.4 5/32
		N -----	Filete 0.7 3/16
		P -----	Filete punt seguridad
		Q -----	Filete Refuerzo
		R -----	Cadeneta doble
		T -----	Ruche
		U -----	Presilla

OBSERVACIONES GENERALES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente. 2. Elaborar una contramuestra. 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. 4. Tiros pespuntados a 1/16. 5. Bolsillo pierna derecha con tapa. 6. Tira de amarre sesgada en plana con guía para sesgo de 32 mm. 7. Terminación en las puntas de la tira de amarre con atraque dobladillado de 1 cm. 8. Ruedo de 2 cms.

ORDEN DE PRODUCCIÓN							
GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Unisex			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA			
TELA	COLOR	ANCHO	
UNIVERSAL			
UNIVERSAL			
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA



4.2 CAMISETA ANTIFLUIDO MUJER



Revisar el bordado con el nombre de la profesión según se detalle en la orden.

CARACTERÍSTICAS

- Nombre de la secretaría bordado en naranja.
- Escudo de armas bordado en blanco.
- Bolsillos más funcionales para guardar elementos usados en su labor diaria.
- Medellín sublimado en un tono más oscuro.
- Palabra bordada en blanco (médico o enfermero).

ME
DE
LLÍN

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 19/06/2020

REFERENCIA: APH

TIPO DE PRENDA: blusa

TELA 1: Universal

TELA 2: Universal

COLOR 1: azul 194053

COLOR 2: azul 184537

DESCRIPCIÓN:

Blusa cuello cruzado corte princesa

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 banderilla.
3. 1 etiqueta.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

Revisar el bordado con el nombre de la profesión según se detalle en la orden.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Manga izquierda: nombre de la secretaría 9 cms de ancho y proporcionar el alto según el nombre de la secretaría.
2. Manga derecha: bordar médico o enfermero 9 cms de ancho y proporcionar el alto a la tipografía.
3. Delantero izquierdo: escudo de armas 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP
	Hilo	120	Ruedos con: A SEGÚN GRÁFICO 8 PPP










ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO
Filete sencillo (NO)			
Especiales (NO)			
Cuales: no aplica			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/8
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N  Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G  Decorativa 1/8	P  Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H  Decorativa 1/4	Q  Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombiligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E  Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T  Ruche
	M  Filete 0.4 5/32	U  Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.
3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Cuello en pieza cruzado en contraste
5. Bolsillo izquierdo con tapa pespuntada a 1/16.
6. Contorno del cuello pespuntado a 1/16.
7. Contorno del bolsillo superior pespuntado a 1/16.
8. Sin cajas en los costados
9. Ruedos de manga de 2 cms.
10. Ruedo dobladillado de 1 cm.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS

Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Unisex			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
UNIVERSAL			
UNIVERSAL			
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

4.3 CAMISETA ANTIFLUIDO HOMBRE



Revisar el bordado con el nombre de la profesión según se detalle en la orden.

CARACTERÍSTICAS

- Nombre de la secretaría bordado en naranja.
- Escudo de armas bordado en blanco.
- Bolsillos más funcionales para guardar elementos usados en su labor diaria.
- Medellín sublimado en un tono más oscuro.
- Palabra bordada en blanco (médico o enfermero).

ME
DE
LLÍN

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 19/06/2020

REFERENCIA: APH

TIPO DE PRENDA: camiseta cuello v

TELA 1: Universal

TELA 2: Universal

COLOR 1: azul 194053

COLOR 2: azul 184537

DESCRIPCIÓN:

**Camiseta cuello V
en contraste con bolsillos**

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 banderilla.
3. 1 etiqueta.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

Revisar el bordado con el nombre de la profesión según se detalle en la orden.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Manga izquierda: nombre de la secretaría 9 cms de ancho y proporcionar el alto según el nombre de la secretaría.
2. Manga derecha: bordar médico o enfermero 9 cms de ancho y proporcionar el alto a la tipografía.
3. Delantero punto corazón: escudo de armas 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP
	Hilo	120	Ruedos con: A SEGÚN GRÁFICO 8 PPP










ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO
Filete sencillo (NO)			
Especiales (NO)			
Cuales: no aplica			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/8
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N  Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G  Decorativa 1/8	P  Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H  Decorativa 1/4	Q  Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E  Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T  Ruche
	M  Filete 0.4 5/32	U  Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.
3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Cuello en pieza en contraste
5. Bolsillo izquierdo con tapa pespuntada a 1/16.
6. Contorno del cuello pespuntado a 1/16.
7. Contorno del bolsillo superior pespuntado a 1/16.
8. Sin cajas en los costados
9. Ruedos de manga de 2 cms.
10. Ruedo dobladillado de 1 cm.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Unisex			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
UNIVERSAL			
UNIVERSAL			
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

4.4 CHAQUETA MÉDICO (convertible en chaleco)



CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Cremallera con pechera sobrepuesta.
- Insignia bordada.
- Palabra “Médico” bordada en la manga.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Nombre de secretaría bordado.
- Mangas removibles para convertir en chaleco.
- Puños y dobladillo encauchado.
- “Secretaría de salud” bordado en la manga en azul turquesa.

ESPALDA

- Insignia bordada.
- Escudo de armas bordado en blanco.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 19/06/2020

REFERENCIA: chaqueta médicos

TIPO DE PRENDA: chaqueta manga quitable

TELA 1: impermeable con protección UV - Orión de Lafayette

TELA 2: Universal cloro

COLOR 1: gris

COLOR 2: azul 184537

DESCRIPCIÓN:

**Chaqueta impermeable
convertible en chaleco**

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

Revisar bordado con nombre de profesión en brazo y espalda según sea detallado en la orden.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado (costado interno).
3. 1 cierre nylon. (YKK 919) a tono
4. 2 cierres separables de 77 cms (YKK 919).
5. 1 cierre NV8 x 75 cm (YKK 919).
6. 3 cierres NR6 x 20 cms (YKK 919).
7. 1 cierre NR6 x 30 cms (YKK 919).
8. 2 mt cinta reflectiva RCE3-002.
9. 1 jaladera de cierre.
10. 35 cms de velcro.
11. 35 cms de elástico x 2 cms puños.
12. 1 mt elástico de 4 cms para dobladillo.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

Revisar archivo de insignia bordada, colores y tamaño según referencia física.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior, 9 cms de ancho x 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en el frente derecho parte superior, 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Espalda inferior: escudo de armas de 22 cms de ancho x 12.5cms de alto.
4. Tamaño de insignia de Misión Médica según necesidad.

ESPECIFICACIONES PLANCHA

Plancha:
Vaporización:

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA

Recubridora (NO) Plana (SI)
Filete sencillo (NO)
Especiales (SI)
Cuales: presilladora
Tipo de ajuste: Liviano- semi
Filete con seguridad (SI)

AYUDAS TÉCNICAS

Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA

Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS

Pulir, revisar, doblar, empacar y separa por género y talla.

HILOS

TIPO	CALIBRE
Hilo	75
Hilo	120
Nylon-hilo	120

INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN

Tipo de puntadas
Coser pespunte con: A Y D SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP
Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP
Ruedos con: D SEGÚN GRÁFICO 8 PPP

GROZ-BECKERT 70

AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70

Piezas fusionadas: NO	Cuales: NO
-----------------------	------------

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ===== Recubridora 3 agujas	N [Diagrama] Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G [Diagrama] Decorativa 1/8	P [Diagrama] Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H [Diagrama] Decorativa 1/4	Q [Diagrama] Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombliigo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E [Diagrama] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [Diagrama] Ruche
	M [Diagrama] Filete 0.4 5/32	U [Diagrama] Presilla

OBSERVACIONES GENERALES

1. Puños con elástico embonado de 2cms.
2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente y contorno del cuello.
3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.
4. Capucha guardable azul oscura con cordón a tono.
5. Manga redonda quitable y con corta viento.
6. Contraste en ribete bolsillo delantero cuello interno y porta lapicero interno.
7. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.
8. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina.
9. Elaborar una contramuestra.
10. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
11. Doblado con elastico de 4 cms.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS

Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA



5. UNIFORME INFRAESTRUCTURA Y JARDINERÍA

**ME
DE
LLÍN**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

5.1 CHAQUETA PROFESIONALES



ME
DE
LLÍN

TEXTILES CON TECNOLOGÍA PARA PROTEGER DE LA LLUVIA Y EL SOL.



100 %
DE IMPERMEABILIDAD



+ PROTECCIÓN
SOLAR

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Capota en interior del cuello.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Cinta reflectiva para visibilidad en la noche.
- Bolsillo exterior para documentos.
- Bolsillo exterior con cremallera escondida.
- Bolsillo de parche exterior.
- Nombre de secretaría bordado.
- Cintas reflectivas adicionales en las mangas.
- Color naranja característico de Invias.
- Mangas removibles.

ESPALDA

- Escudo de armas bordado en blanco.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 16/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: chaqueta manga quitable

TELA: Orion de Lafayette

TELA COMPLEMENTO: T 180 Gris 174405

COLORES: naranja 171464

DESCRIPCIÓN:

Chaqueta manga quitable ranglan

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla.
2. 1 marquilla instrucción de lavado (costado interno).
3. 1 banderilla (costado externo).
4. 1 cierre nylon tono a tono.
5. 2 cierres separables (mangas).
6. 1 cierre NV8 x 75 cms tono a tono.
7. 3 cierres NR6 x 20 cms tono a tono.
8. 1 mt cinta reflectiva RCE3-002.
9. 1 jaladera de cierre metálica níquel.
10. 35 cms de velcro.
11. 35 cms de elastico x 2 cms.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

Revisar nombre del contratista según orden de producción.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas en el frente izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de contratista en el frente derecho parte superior: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en la espalda parte inferior: 22 cms de ancho X 12.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA		HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN		UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas		Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:		Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
	Hilo	75	Coser pespunte con: A Y D SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP				
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP				
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: D SEGÚN GRÁFICO 8 PPP		Nombre del proveedor responsable. Talla.		Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA		GROZ-BECKERT		70		AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70	
Recubridora (NO) Plana (SI)				Piezas fusionadas: NO	Cuáles: NO		




- Filete sencillo (NO)
- Especiales (SI)
- Cuales: presilladora
- Tipo de ajuste: Liviano- semi
- Filete con seguridad (SI)

- AYUDAS TÉCNICAS**
- Pies: 1/16-1/4
 - Folderes: NO
 - Plantillas: NO

- INSTRUCCIONES DE COSTURA**
- Costuras abiertas: NO
 - Costuras cerradas: SI
 - Costuras con pespunte: SI

- PROCESOS Y ACABADOS**
- Pulir, revisar, doblar, empaçar y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N  Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G  Decorativa 1/8	P  Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H  Decorativa 1/4	Q  Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Omblijo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E  Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T  Ruche
	M  Filete 0.4 5/32	U ----- Presilla

- OBSERVACIONES GENERALES**
1. Puños con elástico embonado de 2cms.
 2. Pespunte a 2 agujas en hombro, tapas, bolsillos, frente, contorno del cuello y ruedo.
 3. Presillas en las puntas de las tapas a tono.
 4. Fijar el velcro a la tapa con dibujo en X.
 5. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina.
 6. Elaborar una contramuestra.
 7. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.

ORDEN DE PRODUCCIÓN

GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA

TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA



5.2 CAMISA OBRA



**TECNOLOGÍA EN LA TELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIA EN EL
TRABAJO PESADO.**



+ RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Camisa trabajo pesado en tela tipo drill.
- Pechera sobrepuesta con botonadura escondida.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía

TIPO DE PRENDA: camisa operativa

TELA 1: Segal de Lafayette

TELA 2: Segal de Lafayette

COLOR 1: naranja

COLOR 2: gris

DESCRIPCIÓN:

Camisa manga larga con corte inferior y reflectivo

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 wtiqueta.
2. 1 banderilla.
3. 3.5 mts de cinta reflectiva RCE3-002.
4. 0.1 cms de velcro.
5. 12 botones camisa.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

Revisar nombre del contratista según orden de producción.

MEDIDAS DE SUBLIMACIÓN:

1. Escudo de armas bolsillo izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Bolsillo derecho: nombre de contratista de 9 cms de ancho y alto proporcional.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 12 PPP
Vaporización:	Nylon-hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 12 PPP
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: C SEGÚN GRÁFICO 12 PPP

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	80	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 80
Recubridora (SI) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO
Filete sencillo (NO)			
Especiales (SI)			
Cuales: ojaladora y botonadora			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/4
Folders: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA		
A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G Decorativa 1/8	P Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H Decorativa 1/4	Q Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombigo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T Ruche
	M Filete 0.4 5/32	U ----- Presilla


OBSERVACIONES GENERALES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente. 2. Elaborar una contramuestra. 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. 4. Cuellos asentados a ¼ . 5. Tapas de bolsillo asentado a dos agujas. 6. Presillas en las puntas de las tapas. 7. Pechera sobrepuesta con botonadura escondida.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre del proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN							
GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
Dama							
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA			
TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

5.3 PANTALÓN OBRA

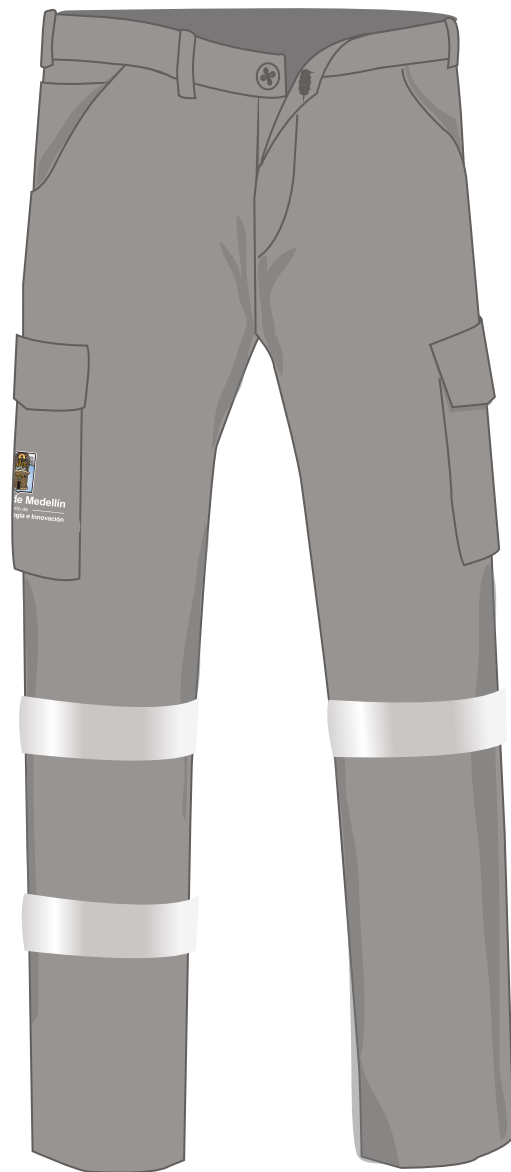

**TECNOLOGÍA EN LA TELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIA EN EL
TRABAJO PESADO.**



+ RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Pantalón cargo tipo drill.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía pantalón infraestructura

TIPO DE PRENDA: pantalón operativo

TELA 1: Segal wicking de Lafayette

TELA 2: no

COLOR 1: gris

COLOR 2: no

DESCRIPCIÓN:

Pantalón operativo con refuerzo en la entrepierna y rodilla.

•Tela tipo drill con resistencia al rasgado.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 marquilla de talla.
3. 1 etiqueta.
4. 1 cierre cobre X 17 cms.
5. 1 botón 30 L.
6. 1.30 mts de cinta reflectiva RCE3-002.
7. 0.20 cms de velcro.
8. 1.1 mts de elástico redondo.
9. 2 terminales deportivas.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el bolsillo de la pierna derecha.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP
	Hilo	120	Ruedos con: A SEGÚN GRÁFICO 8 PPP

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO

Especiales (SI)
Cuales: ojaladora
Tipo de ajuste: Liviano- semi
Filete con seguridad (SI)

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/8
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA			
A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N Filete 0.7 3/16	
B ----- Una aguja Recubridora	G Decorativa 1/8	P Filete punt seguridad	
C ----- Agujas 1/8	H Decorativa 1/4	Q Filete Refuerzo	
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombligo 1/4	R ----- Cadeneta doble	
E Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T Ruche	
	M Filete 0.4 5/32	U Presilla	

OBSERVACIONES GENERALES
1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente.
2. Elaborar una contramuestra.
3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.
4. Tiros pespuntados a 1/16 con dos agujas.
5. Tapas pespuntadas a dos agujas y presillas en las puntas.
6. Costados pespuntados a dos agujas.
7. Velcro fijado con figura en X.
8. Refuerzo en la entrepierna.
9. Guata y refuerzo interno en la rodilla.
10. Dos cintas reflectivas en la pierna derecha y una cinta reflectiva en la izquierda.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Ubicación de marquilla principal en el centro del forro posterior indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre de proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.


ORDEN DE PRODUCCIÓN							
GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Unisex			1				1
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA			
TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA

5.4 CAMIBUSO JARDINEROS CERROS



Pantone 115 C



Pantone 347 C

CARACTERÍSTICAS

- Camibuso cuello tipo polo.
- Medellín estampado a una tinta en un tono más oscuro.

ME
DE
LLÍN

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: camibuso guardabosques

TIPO DE PRENDA: camibuso tipo polo

TELA 1: Tacto algodón con protección UV - Polux de Lafayette

TELA 2: entretela

COLOR 1: verde

COLOR 2: blanco

DESCRIPCIÓN:

Camiseta tipo polo manga larga

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla principal.
2. 1 marquilla de instrucciones de lavado.
3. 3 botones de contraste amarillos.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas espalda parte superior: 22 de ancho X 12.5 cms de alto.
2. Escudo de armas delantero lado izquierdo, punto corazón: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
3. Nombre de secretaría en manga derecha: 9 cms de ancho X 2.5 cms de alto.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 12 PPP
Vaporización:	Nylon-hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 12 PPP
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: C SEGÚN GRÁFICO 12 PPP





ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO Cuáles: NO
Filete sencillo (NO)			
Especiales (SI)			
Cuales: ojaladora y botonadora			
Tipo de ajuste: Liviano- semi			
Filete con seguridad (SI)			

AYUDAS TÉCNICAS
Pies: 1/16-1/4
Folderes: NO
Plantillas: NO

INSTRUCCIONES DE COSTURA
Costuras abiertas: NO
Costuras cerradas: SI
Costuras con pespunte: SI

PROCESOS Y ACABADOS
Pulir y separar por genero y talla.

TIPOS DE COSTURA

A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N  Filete 0.7 3/16
B ----- Una aguja Recubridora	G  Decorativa 1/8	P  Filete punt seguridad
C ----- Agujas 1/8	H  Decorativa 1/4	Q  Filete Refuerzo
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombligo 1/4	R ----- Cadeneta doble
E  Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T  Ruche
	M  Filete 0.4 5/32	U ----- Presilla

OBSERVACIONES GENERALES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente. 2. Elaborar una contramuestra. 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. 4. Cuellos asentados a ¼ . 5. Puños y hombros asentados a 1/16. 6. Perilla asentada a 1/16. 7. Ruedo de 2 cms con cajas en los costados. 8. Perillas de hombre de 14 cms de largo y 3 cms de ancho. 9. Perillas de dama de 14 cms de largo y 2.5 cms de ancho.

UBICACIÓN DE MARQUILLAS	
Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando:	Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.
Nombre de proveedor responsable. Talla.	Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.

ORDEN DE PRODUCCIÓN							
GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Hombre			1				1
Dama							
TOTAL			1				1

INFORMACIÓN DE TELA			
TELA	COLOR	ANCHO	
			ENTREGO
			FECHA DE ENTREGA



5.5 PANTALÓN JARDINEROS CERROS



CARACTERÍSTICAS

- Pantalón cargo tipo drill.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía pantalón jardinero cerros

TIPO DE PRENDA: pantalón operativo

TELA 1: Segal wicking de Lafayette

TELA 2: no

COLOR 1: verde militar 190509

COLOR 2: no

DESCRIPCIÓN:

Pantalón operativo con refuerzo en la entrepierna y rodilla.

•Tela tipo drill con resistencia al rasgado.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 marquilla de talla.
3. 1 etiqueta.
4. 1 cierre cobre X 17 cms.
5. 1 botón 30 L.
6. 0.20 cms de velcro.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el bolsillo de la pierna derecha.

ESPECIFICACIONES PLANCHA	HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN	UBICACIÓN DE MARQUILLAS																																																			
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas	Ubicación de marquilla principal en el centro del forro posterior indicando:			Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda.																																																
	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 8 PPP																																																				
Vaporización:	Hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 8 PPP																																																				
	Hilo	120	Ruedos con: A SEGÚN GRÁFICO 8 PPP	Nombre de proveedor responsable. Talla.			Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.																																																
ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA	GROZ-BECKERT	70	AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 70		ORDEN DE PRODUCCIÓN																																																		
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO	Cuáles: NO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GÉNERO</th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> <th>2XL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unisex</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL	Unisex			1				1																									TOTAL			1				1
GÉNERO	XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL																																																
Unisex			1				1																																																
TOTAL			1				1																																																
Filete sencillo (NO)	TIPOS DE COSTURA																																																						
Especiales (SI)	<table border="0"> <tr> <td>A ----- Una aguja en plana</td> <td>F ----- Recubridora 3 agujas</td> <td>N [Diagrama] Filete 0.7 3/16</td> </tr> <tr> <td>B ----- Una aguja Recubridora</td> <td>G [Diagrama] Decorativa 1/8</td> <td>P [Diagrama] Filete punt seguridad</td> </tr> <tr> <td>C ----- Agujas 1/8</td> <td>H [Diagrama] Decorativa 1/4</td> <td>Q [Diagrama] Filete Refuerzo</td> </tr> <tr> <td>D ----- Agujas 1/4</td> <td>J ----- Ombigo 1/4</td> <td>R ----- Cadeneta doble</td> </tr> <tr> <td>E [Diagrama] Filete sonrisa</td> <td>K ----- Cadeneta</td> <td>T [Diagrama] Ruche</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M [Diagrama] Filete 0.4 5/32</td> <td>U [Diagrama] Presilla</td> </tr> </table>							A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N [Diagrama] Filete 0.7 3/16	B ----- Una aguja Recubridora	G [Diagrama] Decorativa 1/8	P [Diagrama] Filete punt seguridad	C ----- Agujas 1/8	H [Diagrama] Decorativa 1/4	Q [Diagrama] Filete Refuerzo	D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombigo 1/4	R ----- Cadeneta doble	E [Diagrama] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [Diagrama] Ruche		M [Diagrama] Filete 0.4 5/32	U [Diagrama] Presilla																														
A ----- Una aguja en plana	F ----- Recubridora 3 agujas	N [Diagrama] Filete 0.7 3/16																																																					
B ----- Una aguja Recubridora	G [Diagrama] Decorativa 1/8	P [Diagrama] Filete punt seguridad																																																					
C ----- Agujas 1/8	H [Diagrama] Decorativa 1/4	Q [Diagrama] Filete Refuerzo																																																					
D ----- Agujas 1/4	J ----- Ombigo 1/4	R ----- Cadeneta doble																																																					
E [Diagrama] Filete sonrisa	K ----- Cadeneta	T [Diagrama] Ruche																																																					
	M [Diagrama] Filete 0.4 5/32	U [Diagrama] Presilla																																																					
Cuales: ojaladora	OBSERVACIONES GENERALES																																																						
Tipo de ajuste: Liviano- semi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente. 2. Elaborar una contramuestra. 3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada. 4. Tiros pespuntados a 1/16 con dos agujas. 5. Tapas pespuntadas a dos agujas y presillas en las puntas. 6. Costados pespuntados a dos agujas. 7. Velcro fijado con figura en X. 8. Refuerzo en la entrepierna. 																																																						
Filete con seguridad (SI)	INFORMACIÓN DE TELA																																																						
	AYUDAS TÉCNICAS						ENTREGO																																																
	Pies: 1/16-1/8						FECHA DE ENTREGA																																																
	Folderes: NO																																																						
	Plantillas: NO																																																						
	INSTRUCCIONES DE COSTURA																																																						
	Costuras abiertas: NO																																																						
	Costuras cerradas: SI																																																						
	Costuras con pespunte: SI																																																						
	PROCESOS Y ACABADOS																																																						
	Pulir y separar por genero y talla.																																																						

5.6 CAMISA JARDINEROS OBRA



**TECNOLOGÍA EN LA TELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIA EN EL
TRABAJO PESADO.**



+ RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS

FRENTE

- Nombre de secretaría bordado.
- Cremallera con pechera sobrepuesta.
- Escudo de armas sublimado y bordado.
- Con charretera en el interior para recoger la manga.
- Cinta reflectiva de alta visibilidad.

ESPALDA

- Escudo de armas estampado a una tinta.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: camisa jardineros obra

TIPO DE PRENDA: camisa operativa

TELA 1: Drill - algodón y poliester

TELA 2: Qatar de Lafayette

COLORES: caqui - 161315

DESCRIPCIÓN:

**Camisa manga larga
con corte inferior y reflectivo**

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla principal.
2. 1 marquilla de instrucciones de lavado.
3. 3,5 mts de cinta reflectiva RCE3-002 amarilla.
4. 0,1 cms de velcro color caqui.
5. 1 cremallera a tono - nylon de 70 cms.
6. 4 botones a tono para puño y charretera.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE SUBLIMACIÓN:

1. Escudo de armas bolsillo izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en bolsillo derecho: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en parte inferior de la espalda de 22 cm de ancho y alto proporcional.

ESPECIFICACIONES PLANCHA		HILOS		INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN		UBICACIÓN DE MARQUILLAS							
Plancha:	TIPO	CALIBRE	Tipo de puntadas		Ubicación de marquilla principal en el centro del forro espalda indicando: Nombre de proveedor responsable. Talla.		Ubicación de marquilla de instrucciones de lavado en el costado izquierdo al interior de la prenda. Instrucciones de cuidado según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de la tela.						
Vaporización:	Hilo	120	Coser pespunte con: A SEGÚN GRÁFICO A 12 PPP										
	Nylon-hilo	120	Coser cerrado con: P SEGÚN GRÁFICO 12 PPP										
	Nylon-hilo	120	Ruedos con: C SEGÚN GRÁFICO 12 PPP										
ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA		GROZ-BECKERT		80		AGUJAS NÚMERO: PUNTA DE BOLA CALIBRE 80							
Recubridora (NO) Plana (SI)			Piezas fusionadas: NO		Cuáles: NO								
Filete sencillo (NO)													
Especiales (SI)													
Cuales: ojaladora y botonadora													
Tipo de ajuste: Liviano- semi													
Filete con seguridad (SI)													
AYUDAS TÉCNICAS		TIPOS DE COSTURA		ORDEN DE PRODUCCIÓN									
Pies: 1/16-1/4	A ----- Una aguja en plana		F ----- Recubridora 3 agujas	N [diagrama] Filete 0.7 3/16	GÉNERO		XS	S	M	L	XL	2XL	TOTAL
Folders: NO	B ----- Una aguja Recubridora		G [diagrama] Decorativa 1/8	P [diagrama] Filete punt seguridad	Hombre				1				1
Plantillas: NO	C ----- Agujas 1/8		H [diagrama] Decorativa 1/4	Q [diagrama] Filete Refuerzo	Dama								
	D ----- Agujas 1/4		J ----- Ombilgo 1/4	R ----- Cadeneta doble									
	E [diagrama] Filete sonrisa		K ----- Cadeneta	T [diagrama] Ruche									
			M [diagrama] Filete 0.4 5/32	U [diagrama] Presilla					1				1
INSTRUCCIONES DE COSTURA		OBSERVACIONES GENERALES		INFORMACIÓN DE TELA									
Costuras abiertas: NO	1. Verificar el ajuste y las tensiones de la máquina para que la puntada no presente reviente.		TELA		COLOR		ANCHO						
Costuras cerradas: SI	2. Elaborar una contramuestra.												
Costuras con pespunte: SI	3. No comenzar el lote hasta que su muestra este aprobada.												
	4. Cuellos asentados a ¼ .												
	5. Tapas de bolsillo asentado a dos agujas.												
	6. Presillas en las puntas de las tapas.						ENTREGO						
PROCESOS Y ACABADOS													
Pulir y separar por genero y talla.									FECHA DE ENTREGA				

5.7 PANTALÓN JARDINEROS OBRA



ME
DE
LLÍN

**TECNOLOGÍA EN LA TELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIA EN EL
TRABAJO PESADO.**



+ RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Bolsillo para poner el soporte de radio.
- Bolsillo grande de tapa a la altura de la rodilla.
- Escudo de armas bordado.
- Cintas reflectivas de alta visibilidad.
- Refuerzo interior a la altura de la rodilla.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: Alcaldía pantalón jardinero obra

TIPO DE PRENDA: pantalón operativo

TELA 1: Segal wicking de Lafayette

TELA 2: no

COLOR 1: verde militar 190509

COLOR 2: no

DESCRIPCIÓN:

Pantalón operativo con refuerzo en la entrepierna y rodilla.

•Tela tipo drill con resistencia al rasgado.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 marquilla de talla.
3. 1 etiqueta.
4. 1 cierre cobre X 17 cms.
5. 1 botón 30 L.
6. 1.30 mts de cinta reflectiva RCE3-002.
7. 0.20 cms de velcro.
8. 1.1 mts de elástico redondo.
9. 2 terminales deportivas.

NOTA:


Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el bolsillo de la pierna derecha.

5.2 CAMISA Y PANTALÓN OBRA

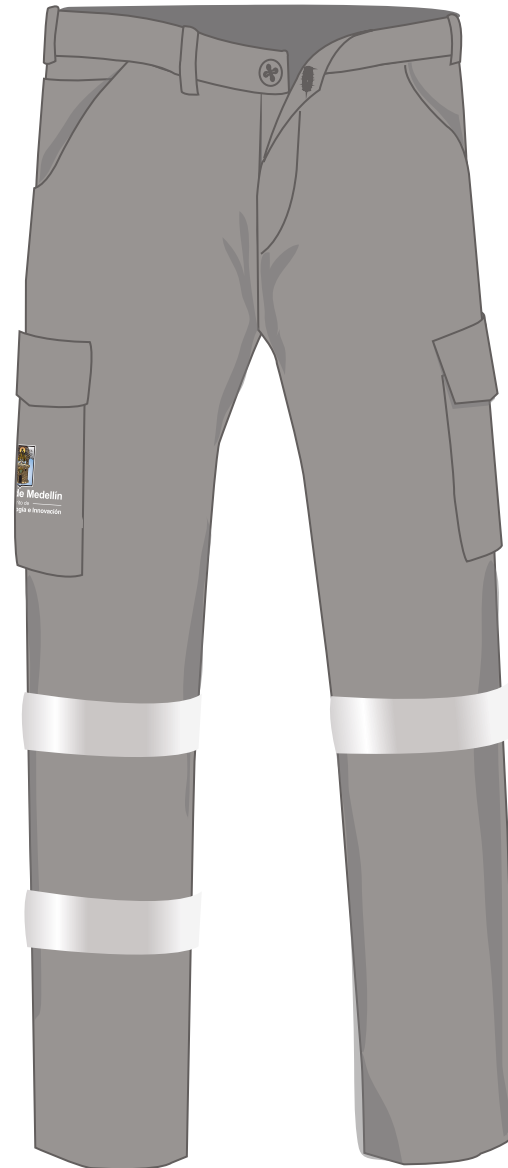

**TECNOLOGÍA EN LA TELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIA EN EL
TRABAJO PESADO.**



+ RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Camisa trabajo pesado en tela tipo drill.
- Pantalón cargo tipo drill.

**ME
DE
LLÍN**

5.8 PAVA JARDINEROS OBRA Y CERROS



CARACTERÍSTICAS

- Escudo de armas bordado en frente.
- Cordón con regulador para ajustar.
- Ojales en laterales para tener ventilación.
- Tala protectora removible con velcro.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 21/07/2020

REFERENCIA: pava protectora

TIPO DE PRENDA: sombrero

TELA 1: Tipo drill, resistente - Qatar de Lafayette

TELA 2: no

COLOR 1: caqui 162015

COLOR 2: no

DESCRIPCIÓN:

**Pava tipo safari con tela protectora
removible con velcro**

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 bolsa.
3. 1 etiqueta.
4. 60 cm de cordón de algodón amarillo.
5. 1 tensor de plástico.
6. 4 ojaletes plásticos caqui.
7. 5 cms de velcro caqui.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo bordado en blanco: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el centro del frente.

5.9 CAMISA JARDÍN BOTÁNICO



**TECNOLOGÍA EN LA TELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIA EN EL
TRABAJO PESADO.**



+ RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Camisa trabajo pesado en tela tipo drill.
- Pantalón cargo tipo drill.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: camisa jardín botánico

TIPO DE PRENDA: camisa operativa

TELA: impermeable con protección UV

Orion de Lafayette

COLORES: blanco para sublimar

DESCRIPCIÓN:

**Camisa manga larga
con corte inferior y reflectivo.**

•Estampada en sublimación.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla principal.
2. 1 marquilla de instrucciones de lavado.
3. 1 mt de cinta reflectiva RCE3-002
4. 0,1 cms de velcro.
5. 1 cremallera a tono - nylon de 70 cms.
6. 4 botones a tono para puño y charretera.

NOTA:

Importante revisar el arte del estampado que se entrega al proveedor y hacer una primera muestra para aprobación de colores.

Montaje de estampado igual que la imagen de referencia.

MEDIDAS DE SUBLIMACIÓN:

1. Escudo de armas bolsillo izquierdo parte superior: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto.
2. Nombre de secretaría en bolsillo derecho: 9 cms de ancho y alto proporcional.
3. Escudo de armas en parte inferior de la espalda de 22 cms de ancho y alto proporcional.

5.9.1 PANTALÓN JARDÍN BOTÁNICO



**TECNOLOGÍA EN LA TELA
QUE EVITA EL RASGADO,
DANDO RESISTENCIA EN EL
TRABAJO PESADO.**



+ RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS

- Pantalón cargo tipo drill.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 26/06/2020

REFERENCIA: pantalón jardín botánico

TIPO DE PRENDA: pantalón operativo

TELA 1: Segal wicking de Lafayette

TELA 2: no

COLOR 1: caqui

COLOR 2: no

DESCRIPCIÓN:

Pantalón operativo con refuerzo en la entrepierna y rodilla.

•Tela tipo drill con resistencia al rasgado.

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 marquilla de talla.
3. 1 etiqueta.
4. 1 cierre cobre X 17 cms.
5. 1 botón 30 L.
6. 0.20 cms de velcro.

NOTA:

Suministrar marca de talla a todas las prendas según remisión.

Revisar que la cantidad de insumos concuerden con la muestra física y reportar si hay faltantes.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo de armas: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el bolsillo de la pierna derecha.

5.9.2 PAVA JARDÍN BOTÁNICO



CARACTERÍSTICAS

- Escudo de armas bordado en frente.
- Cordón con regulador para ajustar.
- Ojales en laterales para tener ventilación.
- Tala protectora removible con velcro.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN

FECHA: 21/07/2020

REFERENCIA: pava jardín botánico

TIPO DE PRENDA: sombrero

TELA 1: Impermeable con protección UV - Orion de Lafayette

TELA 2: no

COLOR 1: blanca para sublimar

COLOR 2: no

DESCRIPCIÓN:

Pava tipo safari

OBSERVACIONES:

Revisar todos los insumos, ficha técnica y muestra física antes de comenzar con el proceso de confección. Elaborar contramuestra para ser aprobada antes de iniciar el lote.

LISTA DE INSUMOS

1. 1 marquilla instrucción de lavado.
2. 1 bolsa.
3. 1 etiqueta.
4. 60 cm de cordón de algodón amarillo.
5. 1 tensor de plástico.
6. 4 ojaletes plásticos verde militar.

NOTA:

Importante revisar el arte del estampado que se entrega al proveedor y hacer una primera muestra para aprobación de colores.

Montaje de estampado igual que la imagen de referencia.

MEDIDAS DE BORDADOS:

1. Escudo bordado en amarillo: 9 cms de ancho X 5.5 cms de alto en el centro del frente.



EL DORADO
CENTRO COMERCIAL



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación



www.medellin.gov.co